LA SERVANTE D'ATELIER 3 TIROIRS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Modèle 10-304012 / Code BD 200089

Ces instructions sont données pour votre sécurité.

Lisez les attentivement avant l'utilisation et le montage.

Conservez les afin d'y faire référence ultérieurement.

- Une fois montée et avant d'utiliser la servante d'atelier, contrôlez que tous les boulons et écrous soient bien serrés.

- Utilisez la servante d'atelier sur une surface ferme et stable.

- Ne pas dépasser la capacité de charge autorisée de la servante :

Le plan de travail : 30kg
Le tiroir supérieur : 10kg
Le tiroir du milieu : 10kg
Le tiroir du bas :14kg
La tablette : 15kg
Le châssis : 16kg
Le bac pliable : 5kg

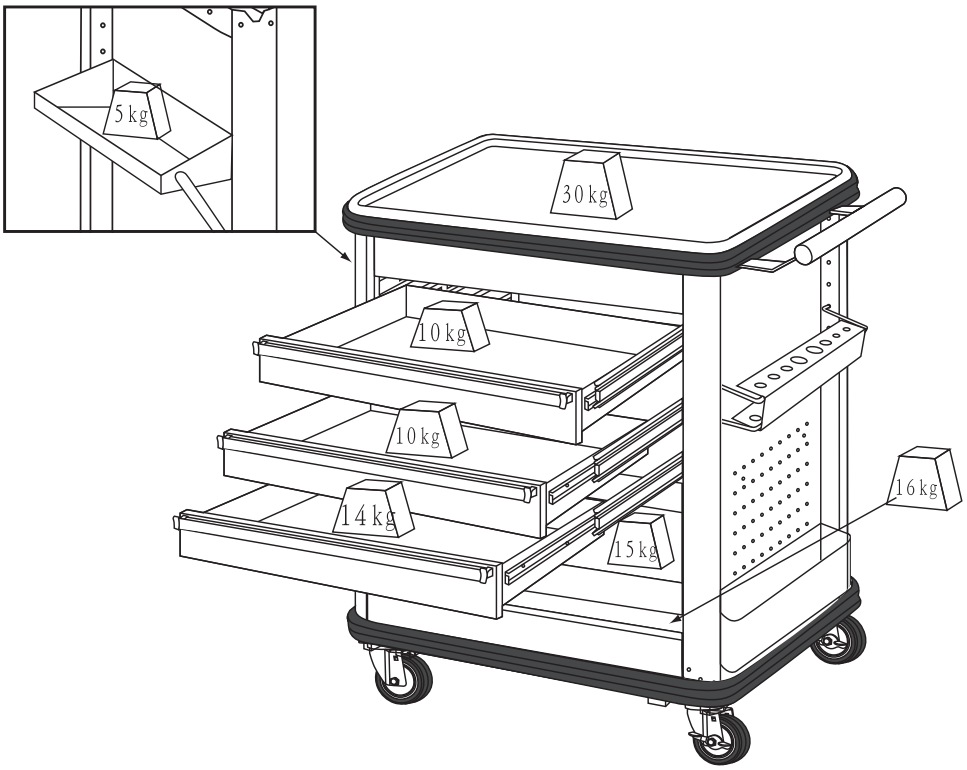

- Ne montez pas sur la servante d'atelier et ne l'utilisez pas comme une échelle ou un escabeau.

- Nous déclinons toute responsabilité concernant des dommages dus au non respect de ces instructions de sécurité.

Avant de commencer le montage, retirez chaque pièce du carton d'emballage et assurez vous d'avoir toutes les pièces listées sur la page suivante. Dans le cas contraire, adressez-vous à votre magasin Brico Dépôt.

Nº	QTE	Désignation	
1	1pc		Plan de travail
2	1pc		Châssis
3	1pc		Paroi latérale gauche
4	1pc		Paroi latérale droite
5	3pc		Traverse
6	1pc		Paroi du fond
7	1pc		Support de rangement pour tournevis
8	2pc		Tiroir
9	1pc		Tiroir du bas
10	1pc		Poignée
11	1pc		Tablette
12	2pc		Roulette pivotante avec frein
13	2pc		Roulette pivotante
14	5pc		Boulon tête ronde M4*8
15	57pc		Boulon tête ronde M4*10

16	21pc		Boulon tête cylindrique M8*20
17	5pc		Ecrous freins
18	21pc		Rondelle plate
19	2pc		Bande caoutchouc antichoc
20	3pc		Tapis EVA 504x360mm
21	1pc		Tapis EVA 603x353mm
22	1pc		Clé hexagonale 2.5mm
23	1pc		Clé hexagonale 6 mm

Pour le montage, munissez-vous des clés hexagonales (2.5mm et 6.0mm fournies) et d'un maillet caoutchouc 250g  (non fourni).

1 Monter les parois latérales au châssis

1) Positionnez le châssis sur un endroit plat et stable, mettez d'aplomb la paroi latérale droite sur le côté droit du châssis. (Figure 1)

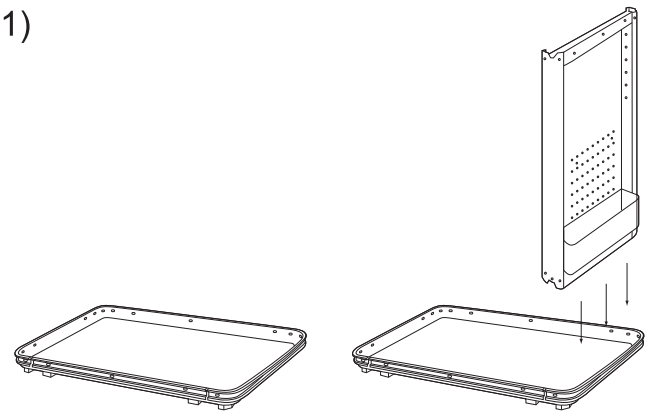

1

2) Tapotez avec le maillet caoutchouc sur la paroi afin de bien faire coïncider les trous de vis de la paroi et du châssis, vissez fermement tous les boulons. (Figure 2)

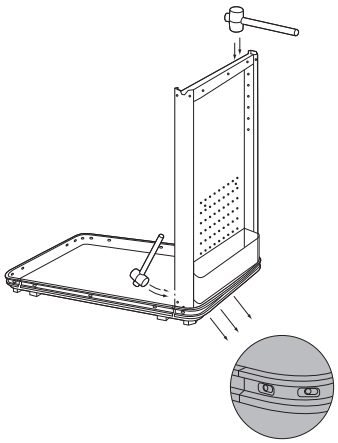

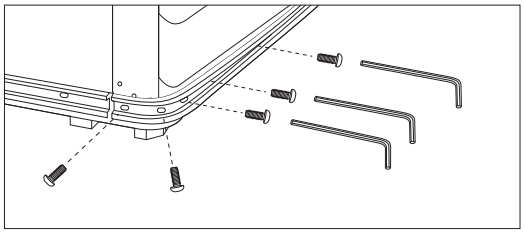

Boulon tête ronde M4*10

Clé hexagonale 2.5mm

2

3) Monter la paroi latérale gauche. (idem 1ère étape). (Figure 3)



3

2 Monter les traverses et la paroi du fond

1) Mettez une traverse comme indiqué sur le dessin, sur le devant du châssis ; alignez les trous de vis de la traverse avec les trous de vis des parois latérales ; vissez fermement les boulons.

Montez la 2ème traverse au fond du châssis, en suivant les mêmes recommandations. (Figure 4)

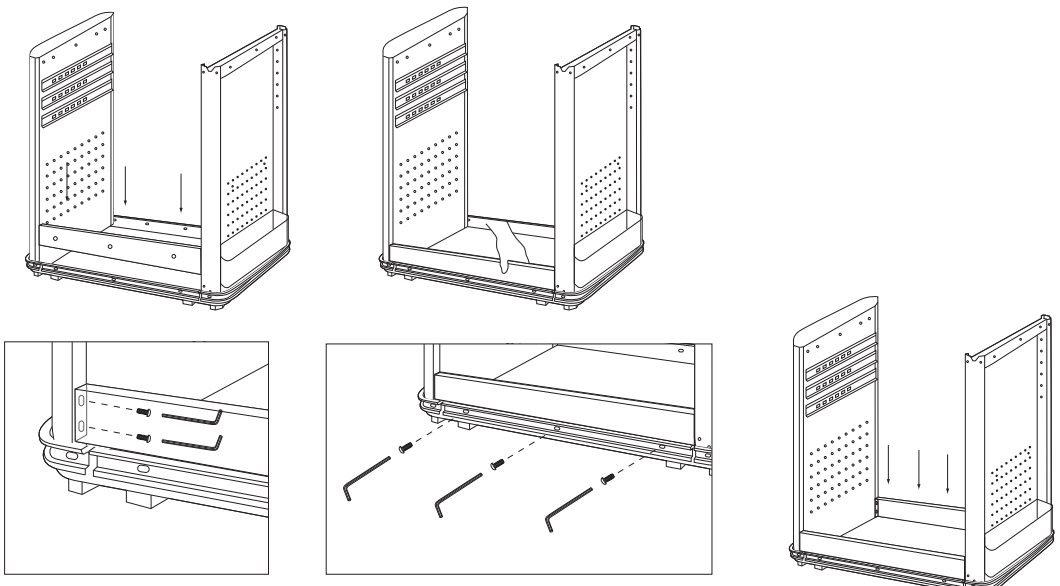

4

2) Insérez la paroi du fond, et alignez les trous de vis de la paroi du fond, avec les trous de vis des parois latérales. Vissez fermement les boulons. (Figure 5)

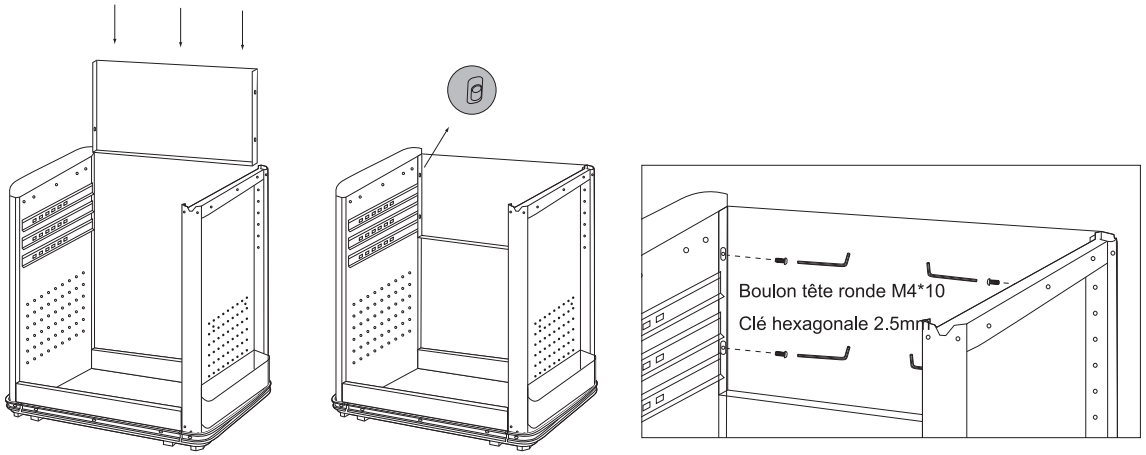

5

3) Mettez en position la 3ème traverse comme indiqué sur le dessin, et alignez les trous de vis de celle-ci, avec les trous de vis des parois latérales. Vissez fermement.

Attention : la 3ème traverse se pose dans le sens inverse des autres traverses . (Figure 6)

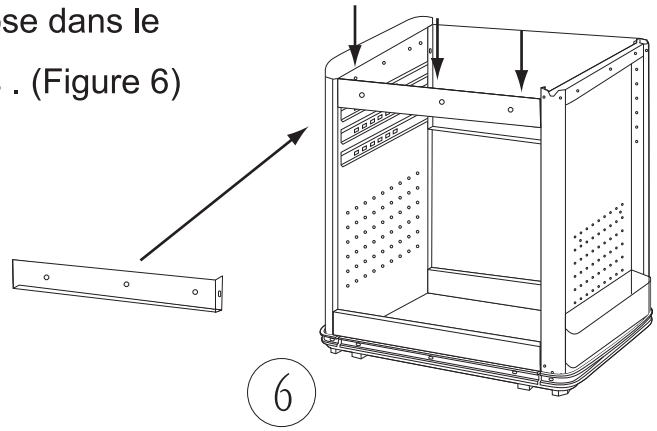

3 Monter le plan de travail

1) Poser le plan de travail de manière à couvrir toute la structure de la servante. (Figure 7)

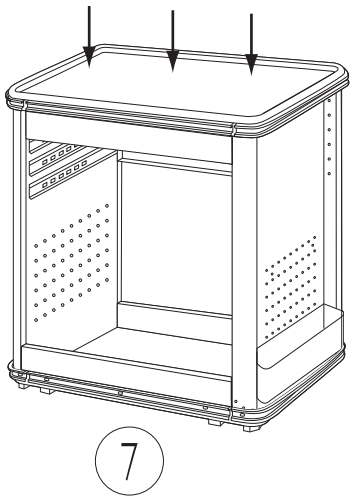

2) Avec le maillet, tapotez les bords du plan de travail, à l'endroit où les trous de vis du plan et les trous de vis des parois latérales s'alignent. Tapotez également la traverse et la paroi du fond, de manière à ce que tous les trous de vis soient alignés. (Figure 8)

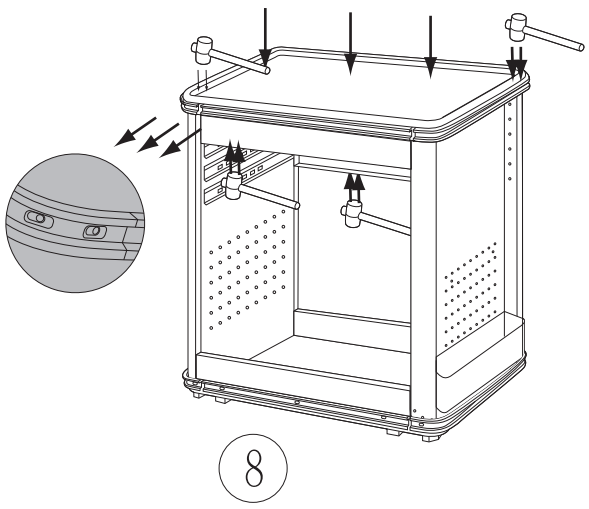

3) Vissez fermement tous les boulons du pourtour du plan de travail. (Figure 9)

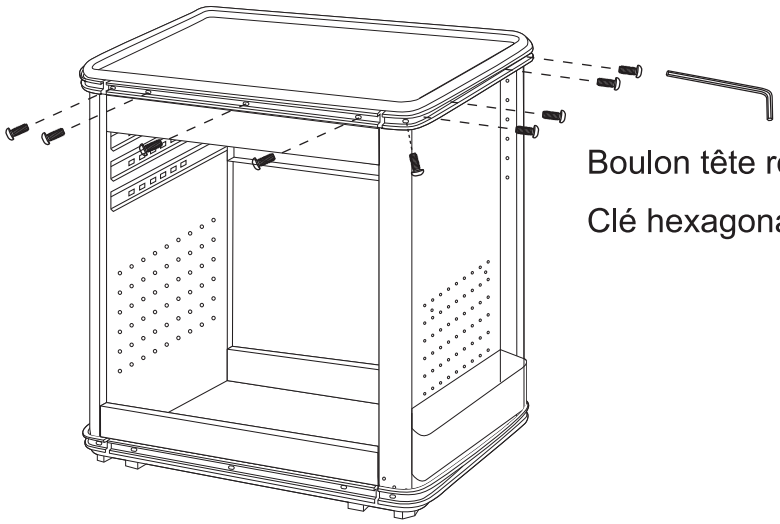

Boulon tête ronde M4*10

Clé hexagonale 2.5mm

⑨

4 Monter la tablette (Figure 10)

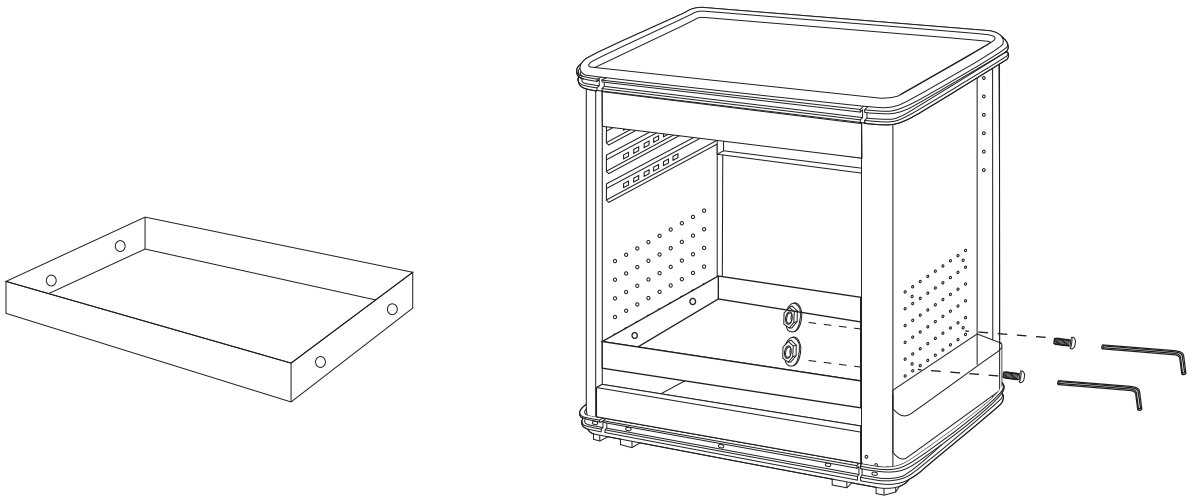

⑩

Boulon tête ronde M4*8

Ecrous freins

Clé hexagonale 2.5mm

5 Mettre en place les bandes en caoutchouc antichoc (Figure 11)

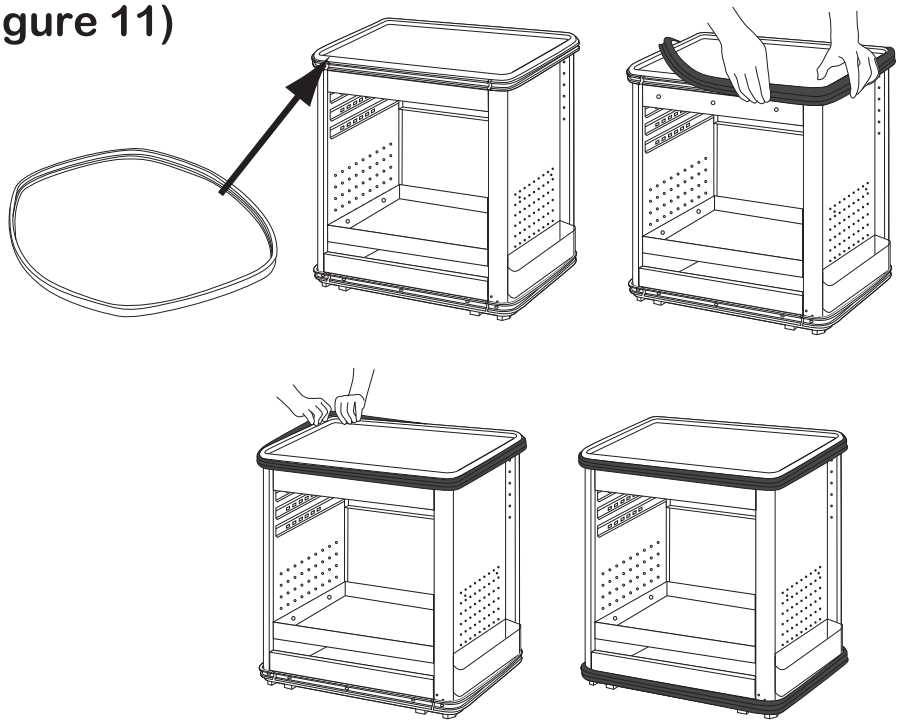

⑪

6 Monter les roulettes

Attention :

Montez les deux roues pivotantes avec freins sur la paroi latérale droite. (Figure 12)

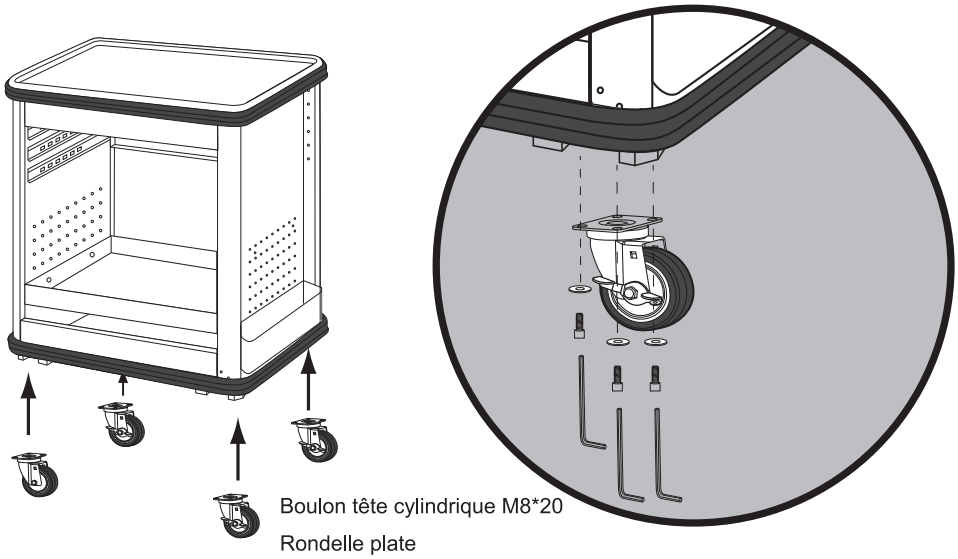

⑫

7 Monter le support de rangement pour tournevis (Figure 13)

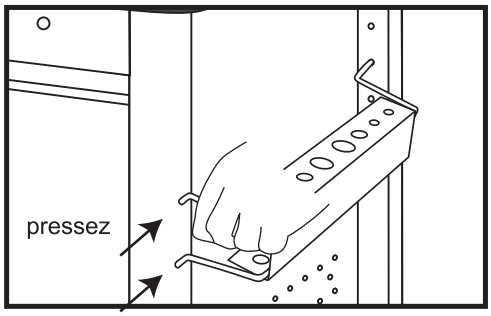

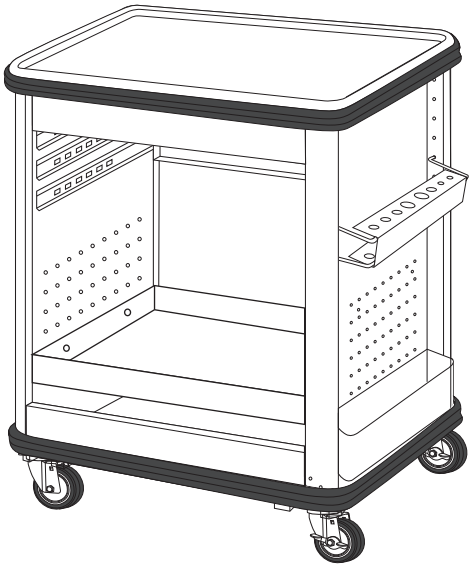

13

8 Monter la poignée (Figure 14)

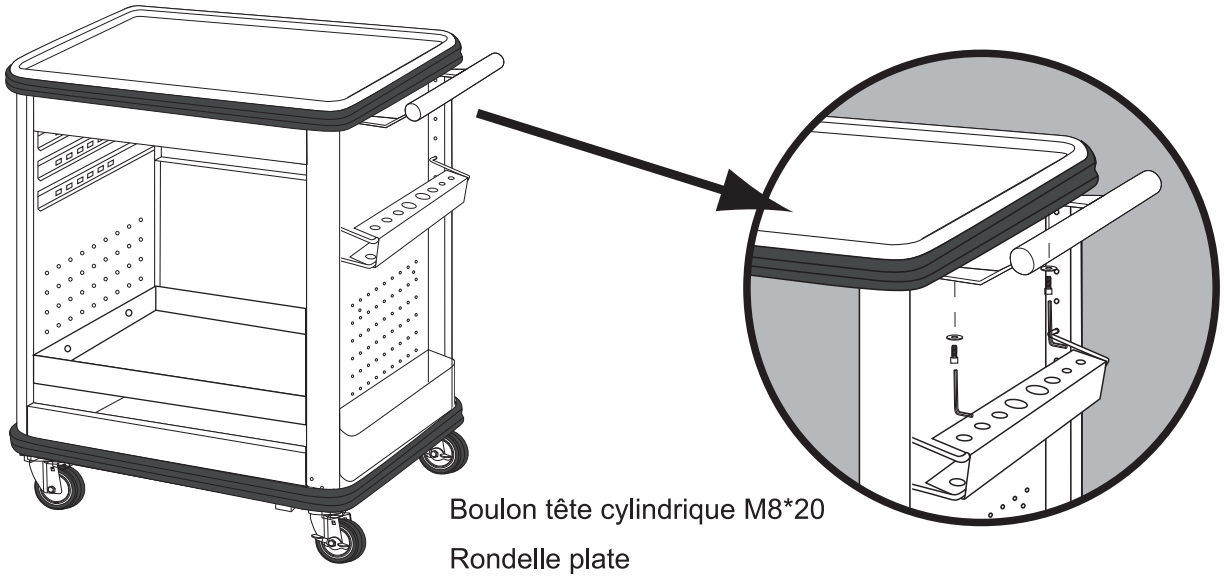

Boulon tête cylindrique M8*20

Rondelle plate

Clé hexagonale 6 mm

14

9 Monter les tiroirs (Figure 15)

Attention :

1) Montez le tiroir du bas.

2) Attrapez les glissières se trouvant à l'intérieur de la structure de la servante et tirez les vers l'extérieur. Prenez ensuite votre tiroir à deux mains, et enclenchez les coulisses de celui-ci dans les glissières de la servante. Pour terminer, poussez votre tiroir vers l'intérieur.

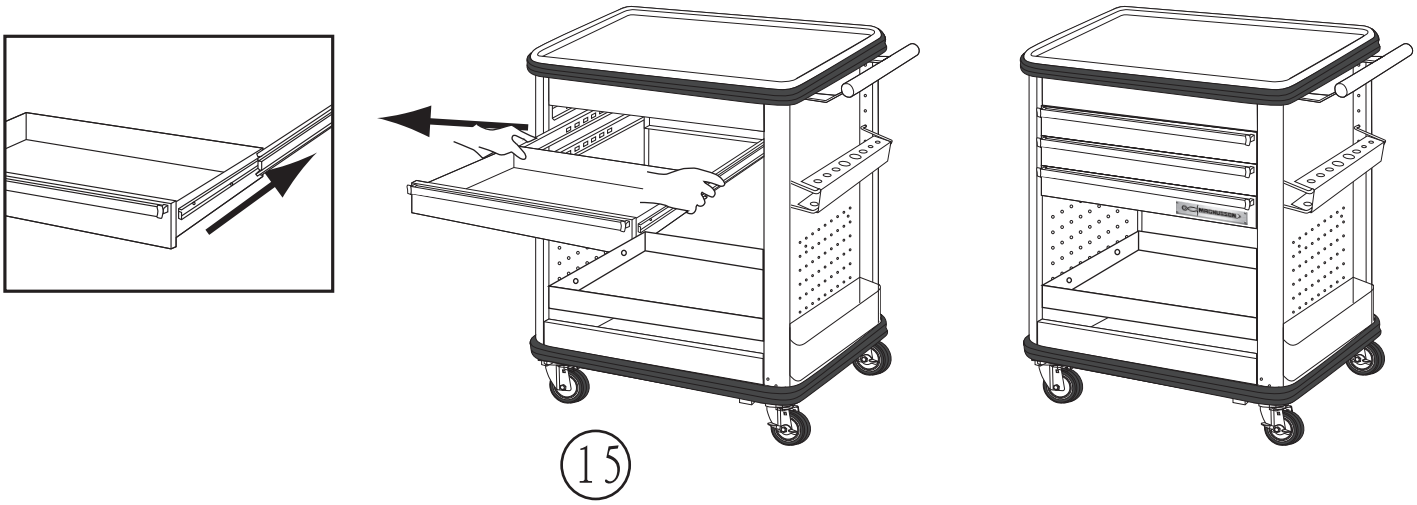

15

10 Mettre le tapis EVA sur le plan de travail et dans les tiroirs (Figure 16)

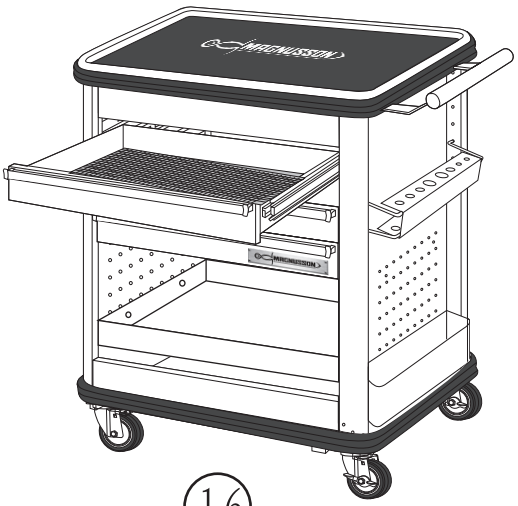

16

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation…).
Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :
Indépendamment de la garantie ainsi consentie, Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Fabriqué en R.P.C.
Importé par BRICODEPOT
30-32 Rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
France